




MARMI MILANI

ISOBLOCK!

IL COPRI DAVANZALE CHE ANNULLA IL
PONTE TERMICO!

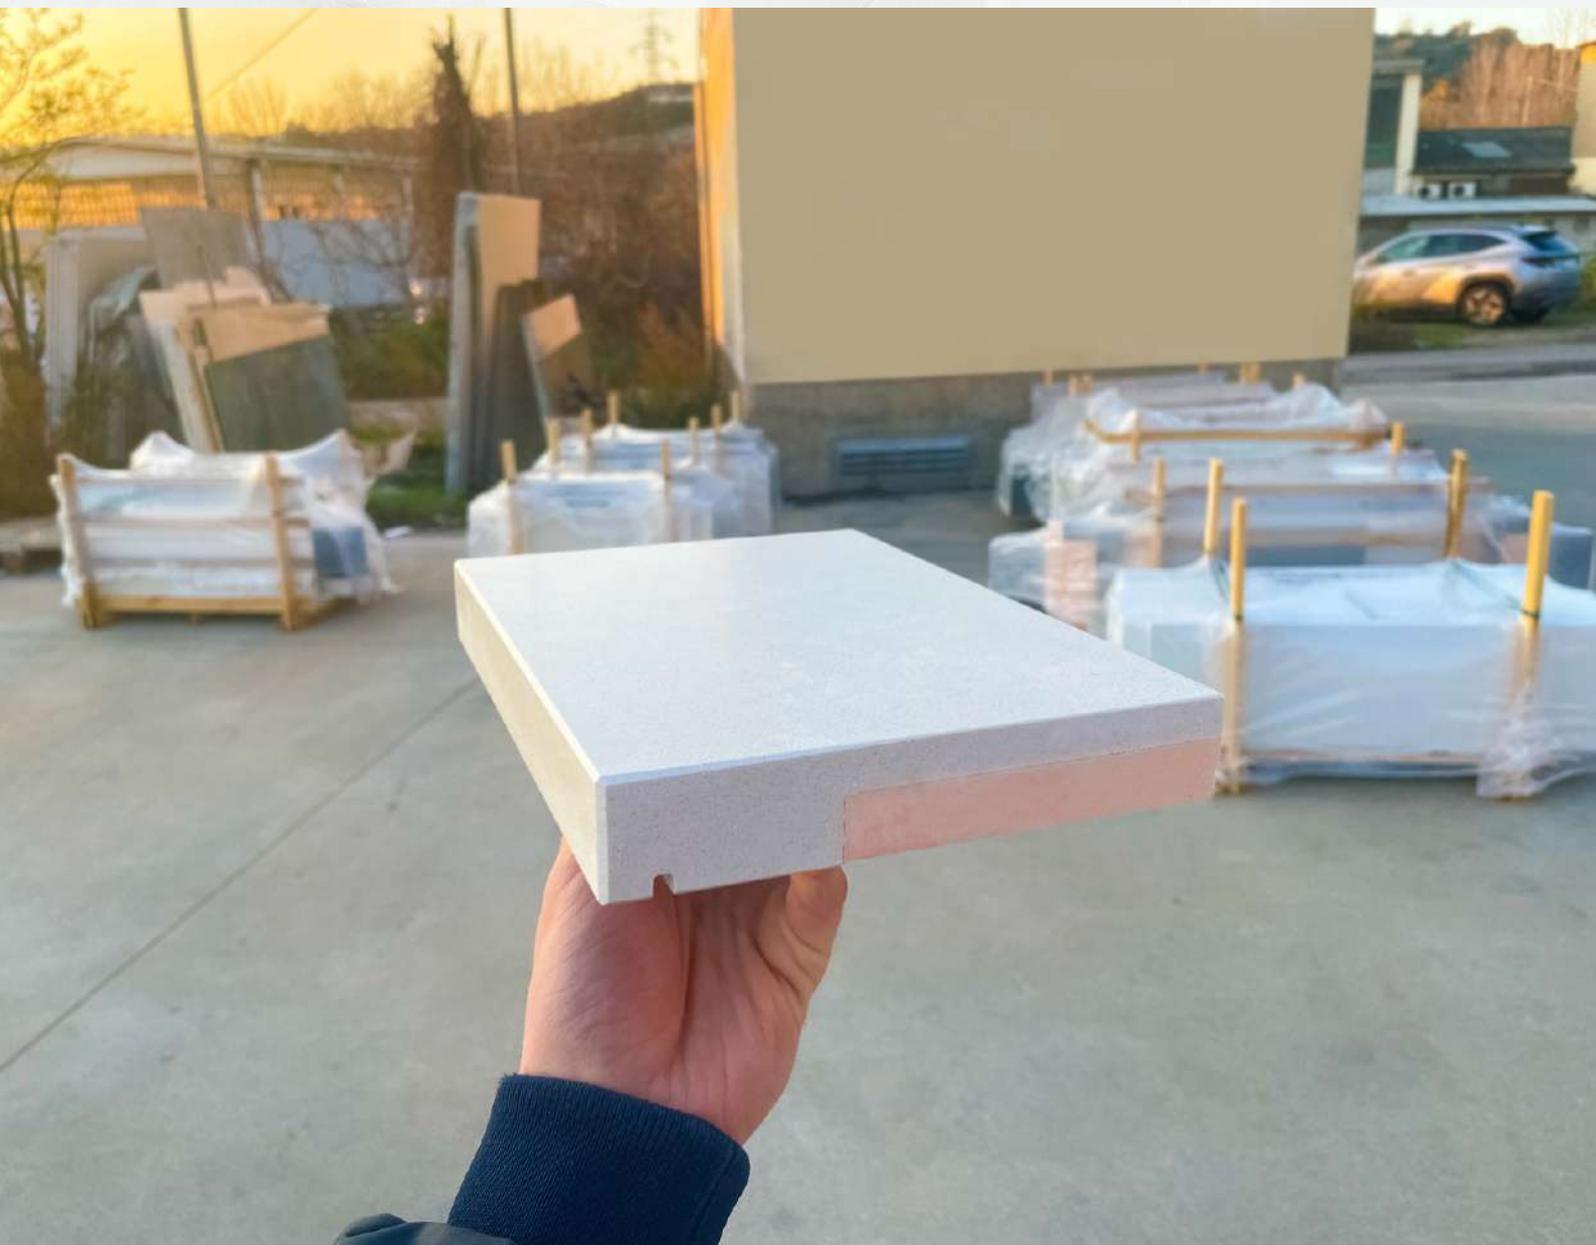



MARMI MILANI

ISOBLOCK

LA MIGLIORE SOLUZIONE

PER LE TUE RISTRUTTURAZIONI E LE NUOVE COSTRUZIONI



Voce di capitolato avanzate coibentato ISOBLOCK

Fornitura e posa in opera di davanzale coibentato ISOBLOCK in marmo o in ricomposto, secondo le geometrie a scelta della D.L. Piano esterno realizzato in lastre di marmo o ricomposto da 1,2cm/2cm/3cm..., con incollato un listello dello stesso materiale, in modo da raggiungere lo spessore desiderato per la costa a vista, colorazione; il piano sarà applicato con idoneo collante al pannello termoisolante a scelta della D.L., il copri davanzale ISOBLOCK verrà poi posato, con apposito collante, sull'opera muraria esistente.


Prezzo inclusivo di: oneri per la pulizia del piano di posa, fornitura malte e collanti, posa del davanzale coibentato ISOBLOCK, sigillatura delle fessure con sigillante a scelta dalla D.L., carico, scarico e trasporto materiale, pulizia e smaltimento materiale residuo a fine lavoro.

E quanto altro necessario per fornire un lavoro a regola d'arte.



MARMI MILANI

MA QUALI SONO I VANTAGGI?

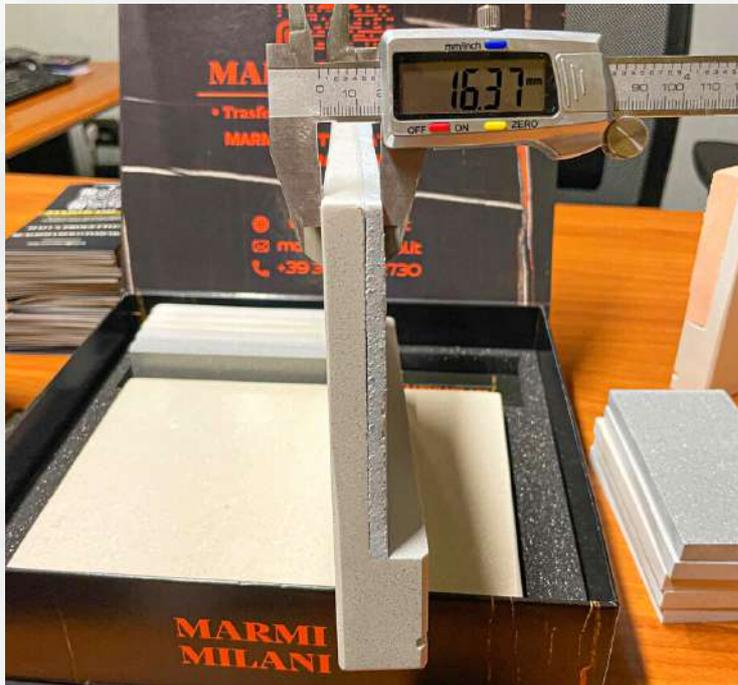

ABBATTE IL PONTE TERMICO!

IsoBlock riduce drasticamente il ponte termico sui davanzali!

SPESSORI BASSISSIMI!

IsoBlock viene fornito in vari spessori, partendo da 12mm di marmo e 5mm di isolante!

PESO CONTENUTO

IsoBlock pesa 3 volte meno di un comune davanzale in marmo

E SPECIALMENTE..

LO POSI IN APPENA 5 MINUTI!

SENZA EFFETTUARE DEMOLIZIONI!

METODO ISOBLOCK

- 1-Preparare il piano per l'incollaggio.
- 2-Applicare un idoneo collante e posare il nostro ISOBLOCK.
- 3-Sigillare i bordi con prodotti idonei.

VS

METODO TRADIZIONALE

- 1-Iniziare a demolire per rimuovere il marmo esistente.
- 2-Demolire la muratura in eccesso per collocare il davanzale.
- 3-Ricreare un piano per la posa del nuovo davanzale.
- 4-Applicare un apposito collante e posare il nuovo davanzale



MARMI MILANI

LA POSA NELLE SUE FASI



2-APPLICARE UN IDONEO COLLANTE E POSARE ISOBLOCK!

Utilizzando una spatola dentata, applicare un apposito collante sul retro di IsoBlock e sul davanzale esistente!

Tutto pronto!
ora non resta che posare il nostro ISOBLOCK!



FINITO! SI PASSA AL SUCCESSIVO!

Grazie all'utilizzo di IsoBlock, in appena 5 minuti possiamo già procedere con la finestra successiva!

In questi 5 minuti, con il metodo tradizionale, avremmo appena attaccato la presa al martello demolitore..

Una soluzione rapida, dall'altissima qualità estetica, e con ottime caratteristiche di isolamento!

1-PREPARARE IL PIANO PER LA POSA DI ISOBLOCK

Il davanzale esistente non necessita di essere rimosso, evitando così fastidiosi e invasivi interventi di demolizione!

Dopo aver ultimato e sagomato opportunamente il cappotto, basterà quindi pulire il piano del davanzale esistente, per prepararlo alla posa del nostro ISOBLOCK!



3-VERIFICARE LA PENDENZA E SIGILLARE I BORDI

IsoBlock viene fornito su misura!
Una volta posato, verificare la pendenza e sigillare i bordi!

Prestare sempre attenzione a non coprire i fori della condensa del serramento, in modo da non comprometterne la funzionalità!






MARMI MILANI




COLORAZIONI DISPONIBILI

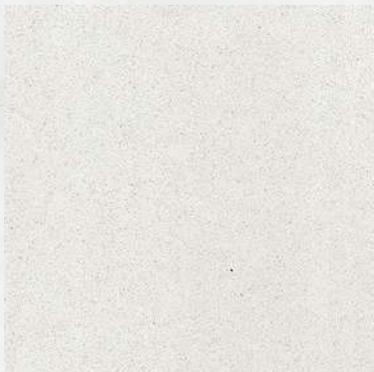

Bianco



Sabbia

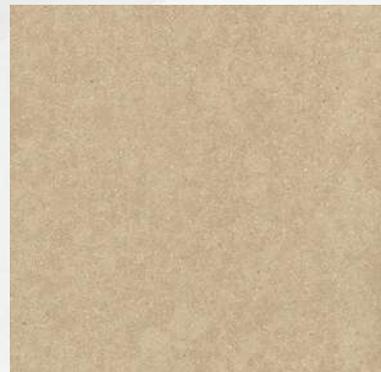

Ambra



Grigio



Cenere



MARMI MILANI

PASSIONE E CURA PER IL NOSTRO LAVORO TRAMANDATA DA PIÙ DI 3 GENERAZIONI



SCOPRI DI PIÙ SUL SITO

WWW.ISOBLOCK.IT

